Standardmäßig ist der Klemmkasten immer rechts in Förderrichtung gesehen angeordnet. Als Sonderversion (muß bei der Bestellung angegeben werden) ist auch ein Anbringen links in Förderrichtung gesehen möglich.

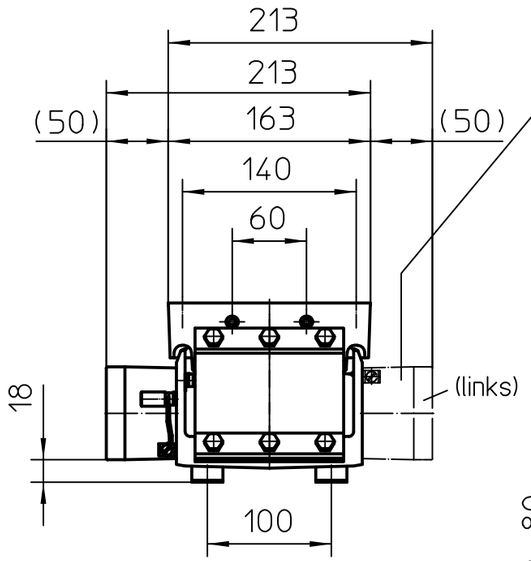

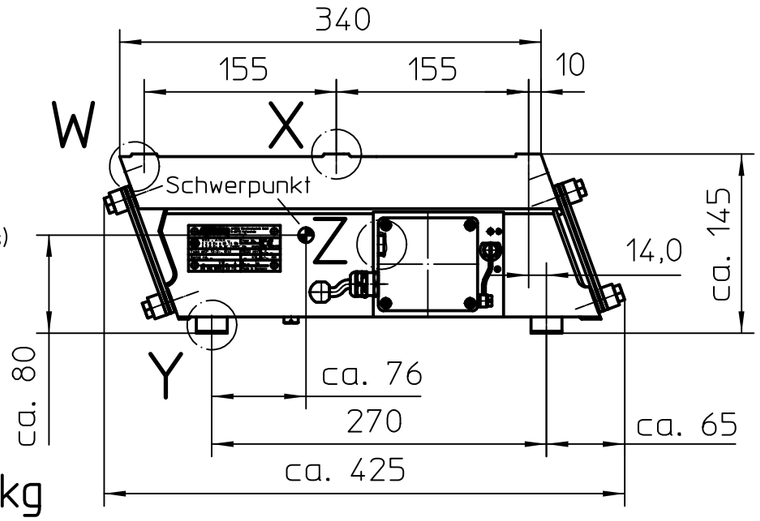

Gewicht: ca. 20,0 kg

②④

	Antrieb	Netzspannung und -frequenz	Sach-* nummer	Sach-** nummer Sonder	Lieferbar Zone 2 (G) Zone 1 (G) Zone 22 (D) Zone 21 (D)
Standard	eKF6-2-01 (Ex) Klemmkasten rechts in Förderrichtung gesehen, Gewindegröße M16x1,5 für kundeseitige Kabeleinführung	105-115V/50Hz	29.235	51.381	Zulassungs-Nr. BVS 04 ATEX E 245/N
		105-115V/60Hz	34.486	51.382	
		220-240V/50Hz	29.236	51.383	
		220-240V/60Hz	34.487	51.384	
		380-420V/50Hz	69939	69940	
		380-420V/60Hz	69941	69942	
	eKF6-2-02 (Ex) Klemmkasten links in Förderrichtung gesehen, Gewindegröße M16x1,5 für kundeseitige Kabeleinführung	105-115V/50Hz	34.488	51.385	Zulassungs-Nr. BVS 04 ATEX E 245/N
		105-115V/60Hz	34.489	51.386	
		220-240V/50Hz	34.490	51.387	
		220-240V/60Hz	34.491	51.388	
		380-420V/50Hz	69943	69944	
		380-420V/60Hz	69945	69946	
	eKF6-2-03 (Ex) Klemmkasten rechts in Förderrichtung gesehen, Gewindegröße M20x1,5 für kundeseitige Kabeleinführung	105-115V/50Hz	34.492	51.389	Zulassungs-Nr. BVS 04 ATEX E 245/N
		105-115V/60Hz	34.493	51.390	
		220-240V/50Hz	34.494	51.391	
		220-240V/60Hz	34.495	51.392	
		380-420V/50Hz	69947	69948	
		380-420V/60Hz	69949	69950	
	eKF6-2-04 (Ex) Klemmkasten links in Förderrichtung gesehen, Gewindegröße M20x1,5 für kundeseitige Kabeleinführung	105-115V/50Hz	34.496	51.393	Zulassungs-Nr. BVS 04 ATEX E 245/N
		105-115V/60Hz	34.497	51.394	
		220-240V/50Hz	34.498	51.395	
		220-240V/60Hz	34.499	51.396	
		380-420V/50Hz	69951	69952	
		380-420V/60Hz	69953	69954	

②③

Zone 1, 2 (G) und 21, 22 (D)

Typenschild

AViTEQ Vibrationstechnik GmbH
D-65795 Hattersheim
www.aviteq.de

BVS .. ATEX ...
II 2 G Ex e IIB T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T115°C Db IP65
Year 20..
CE 0158
Type eKF6-2-.. (Ex) | 3000 min^{-1} | I_A/I_N ...
Serial no. ... | ... kW_{out} | t_E> . min
... V | ... A | G_n .. kg
DIN VDE 0580 | 50 Hz | Made in Germany

Z:

Maßstab 1:1



* Standardfarbton (RAL 5018) ** Sonderlackierung

②③

Die Kabeleinführung und das Anschlusskabel sind kundenseitig entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Einsatzfalles gemäß den geltenden Vorschriften und Normen für Ex-Bauteile (u.a. EN 60079-0) und den Angaben in der Betriebsanleitung auszuwählen.
Standardmäßig ist eine Gewindegröße M16x1,5 für die Kabeleinführung vorgesehen. Als Sonderversion (muss bei der Bestellung angegeben werden) ist auch M20x1,5 möglich.

W:

Maßstab 1:1

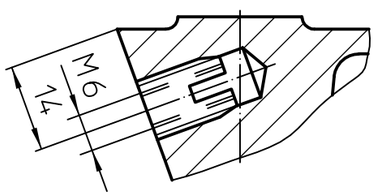

X:

Maßstab 1:1



Y:

Maßstab 1:1



②③④

Freigegeben durch den Ex Schutz-Beauftragten (ExB) am 18.02.2014, Änderungsstand: 4
Änderungen ohne Freigabe durch den Ex Schutz-Beauftragten (ExB) sind nicht zulässig!

Stck	Benennung	Normblatt Zeich.-Nr.	Werkstoff	Pos	Halbzeug Rohmaße	kg/Stck	Bemerkung

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten | ISO 128 | Schweißkon-. struktion n. EN ISO 13920-BF | Allg.-Tole-ranzen n. ISO 2768-mK | Maßstab: 1:5

					Datum	Name
				Bearb.	20.08.2004	Beilfuss
				Geprüft	18.02.2014	Holl
				Norm		
				A3 - ME		
4	Nachtrag 3	18.02.2014	Hol			
3	Nachtrag 2	11.12.2012	Hol			
2	Nachtrag	23.06.2009	Hol			
Zust.	Änderung	Datum	Name			

AViTEQ® Vibrationstechnik

Ursprung:

Benennung:
KLEINFÖRDERANTRIEB
eKF 6-2-.. (Ex)

Zeichnung Nr.: 95000015_DE | Version: 4 | Blatt 1 v. 1 Bl.

Ersatz für: | Ersatz durch: