




Hohlglastransport zwischen Kettenförderern

Produktgruppe: Kleinfördergerät

Verfahren: Austragen, Beschicken, Fördern

Branche: Recycling, Umwelt, Glas

Antriebsart: Kleinförderantrieb

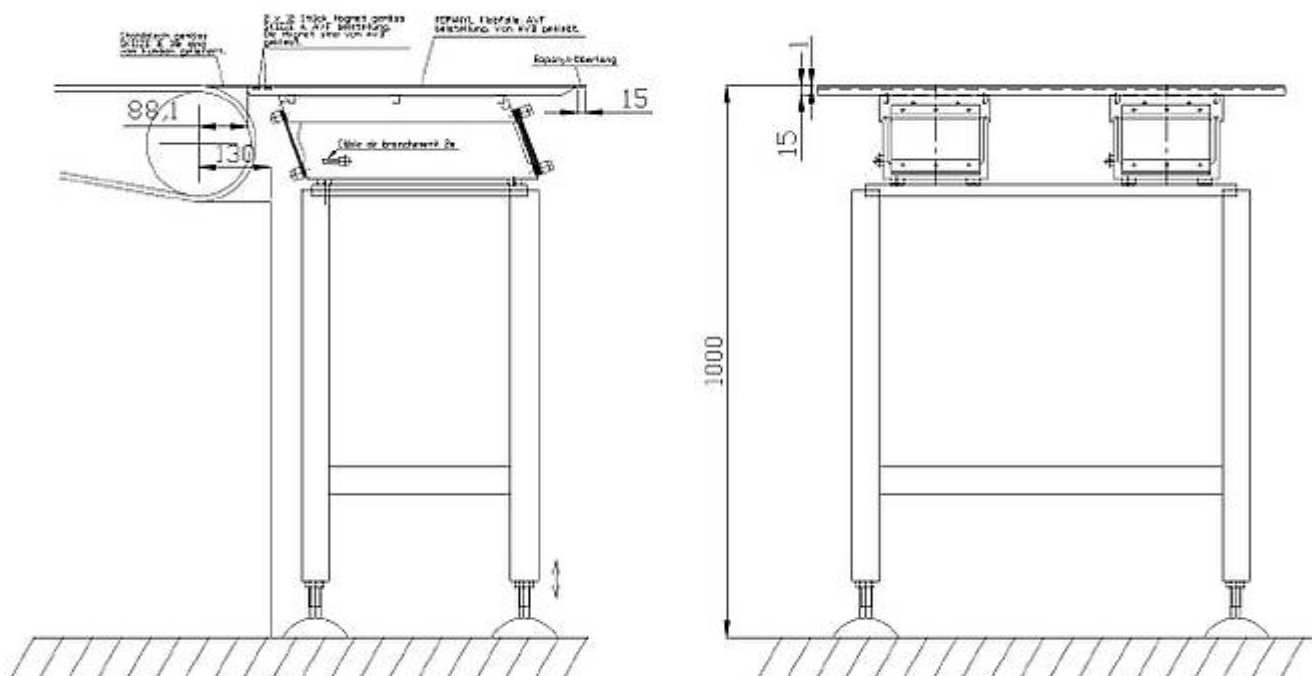

Leistung (t/h): 0,2 | **Schüttgut:** Hohlglas | **Schüttdichte (t/m³):** 0,45 | **Korngröße (mm):** 45

Aufgabe:

Hohlglastransport von einem breiten Kettenförderer zum nächsten, jedoch schmalen Kettenförderer. Die Kettenförderer sind 90° zueinander angeordnet.

Lösung:

Einsatz eines Fördertisches, welcher sowohl als Zuführgerät als auch als Staufläche arbeitet.

Nutzen:

Vermeidung teurer Kettenbandumlenkungen auf abweichende Kettenbandbreiten sowie aufwendiger Schaltungen zum Abstimmen der Bandgeschwindigkeiten. Kontinuierliches Beschicken des nachgeschalteten,

schmalen Kettenförderers.

Einsatzort: Mexico