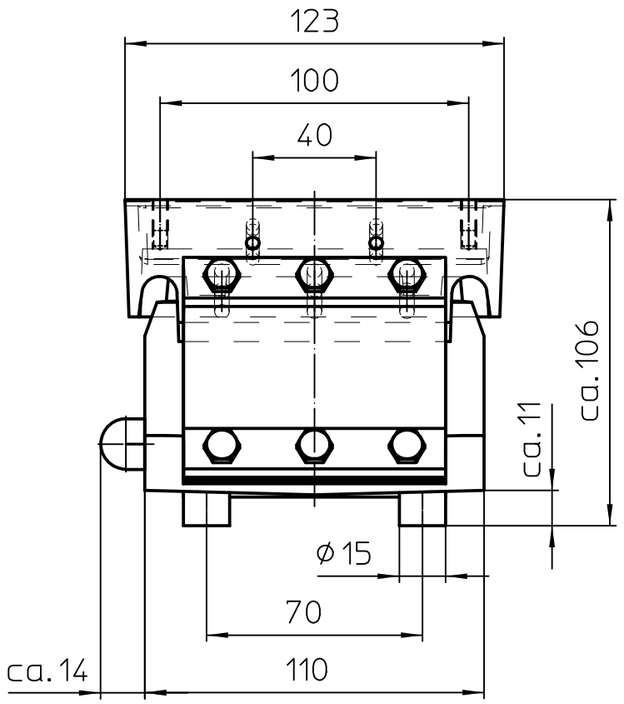

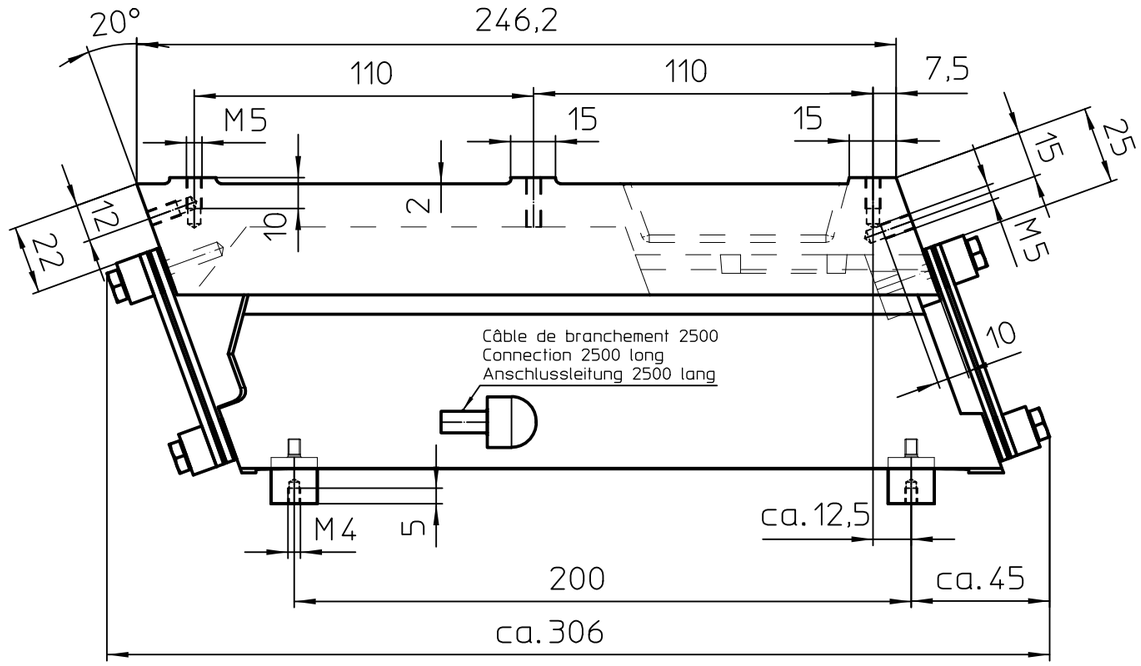

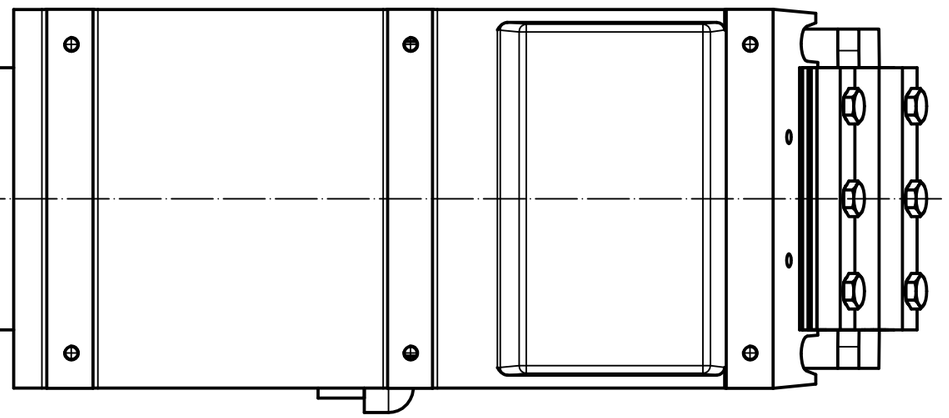



M 1:5

Nutzgewichtsbereich (Rinnentrog) zulässig:
Range of working weight (feeder-tray) allowed:
Plage de poids utile (auge, rail) autorisé:
1,5...3,5kg

Gesamtgewicht des Kleinförderantriebes ca. 8kg Netzanschluß nur über AViTEQ-VIBTRONIC Steuerung Schutzart: IP55 nach DIN EN 60529 Schutzart E-Magnet: IP65 nach DIN EN 60529

Total weight of compact feeder drive ca. 8kg Mains supply only above AViTEQ-Vibtronic connecting unit Protection class: IP55 according to DIN EN 60529 Protection class E-magnet: IP65 according to DIN EN 60529

Poids de l'embase vibrante env. 8kg Branchement au réseau au moyen d'un appareil de branchement AViTEQ-VIBTRONIC Degré de protection: IP55 selon EN 60529 Degré de Protection de l'electroaimant: IP65 selon EN 60529

Zust.	Änderung	Datum	Name
6	Fremdsprachen hinzu	16.02.2022	Bal
5	Benennung aktualisiert	01.12.2020	Bal
4	Schutzart aktualisiert	11.03.2020	Bal
3	Schutzart korr.	18.08.2017	Bal
2	Länge war 2000	06.06.2011	Bal
1	V.0 war Medusa	18.10.2004	Bal

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

ISO 128

	Datum	Name
Bearb.	16.02.2022	Baldauf
Geprüft	16.05.2022	Baldauf
Norm		
A3		

Ursprung:

AViTEQ Vibrationstechnik GmbH

Maßstab: 1:2

Benennung:

Kleinförderantrieb KF1Z-1

Embase vibrante/compact feeder drive

Zeichnung Nr.:	Version:	Blatt
M25-1001	6	1 v. 1 Bl.

Ersatz für:

Ersatz durch: